



olimpic k 360

Kompaktowa, automatyczna **okleiniarka**


olimpic k 360

Kompaktowa, automatyczna **okleiniarka**

Wszechstronność i wysoka jakość obróbki dzięki SCM olympic K 360.

Stworzona by być wzorcem w segmencie **maszyn usługowych z kompletnym wyposażeniem i agregatem zaokrąglającym naroża.**

Kompaktowa i łatwa w obsłudze dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, zaprojektowanym aby zapewnić optymalną jakość wykończenia elementów. Perfekcyjna okleiniarka dla firm wymagających oklejania w wysokiej jakości przy dużej zmienności produkcji.

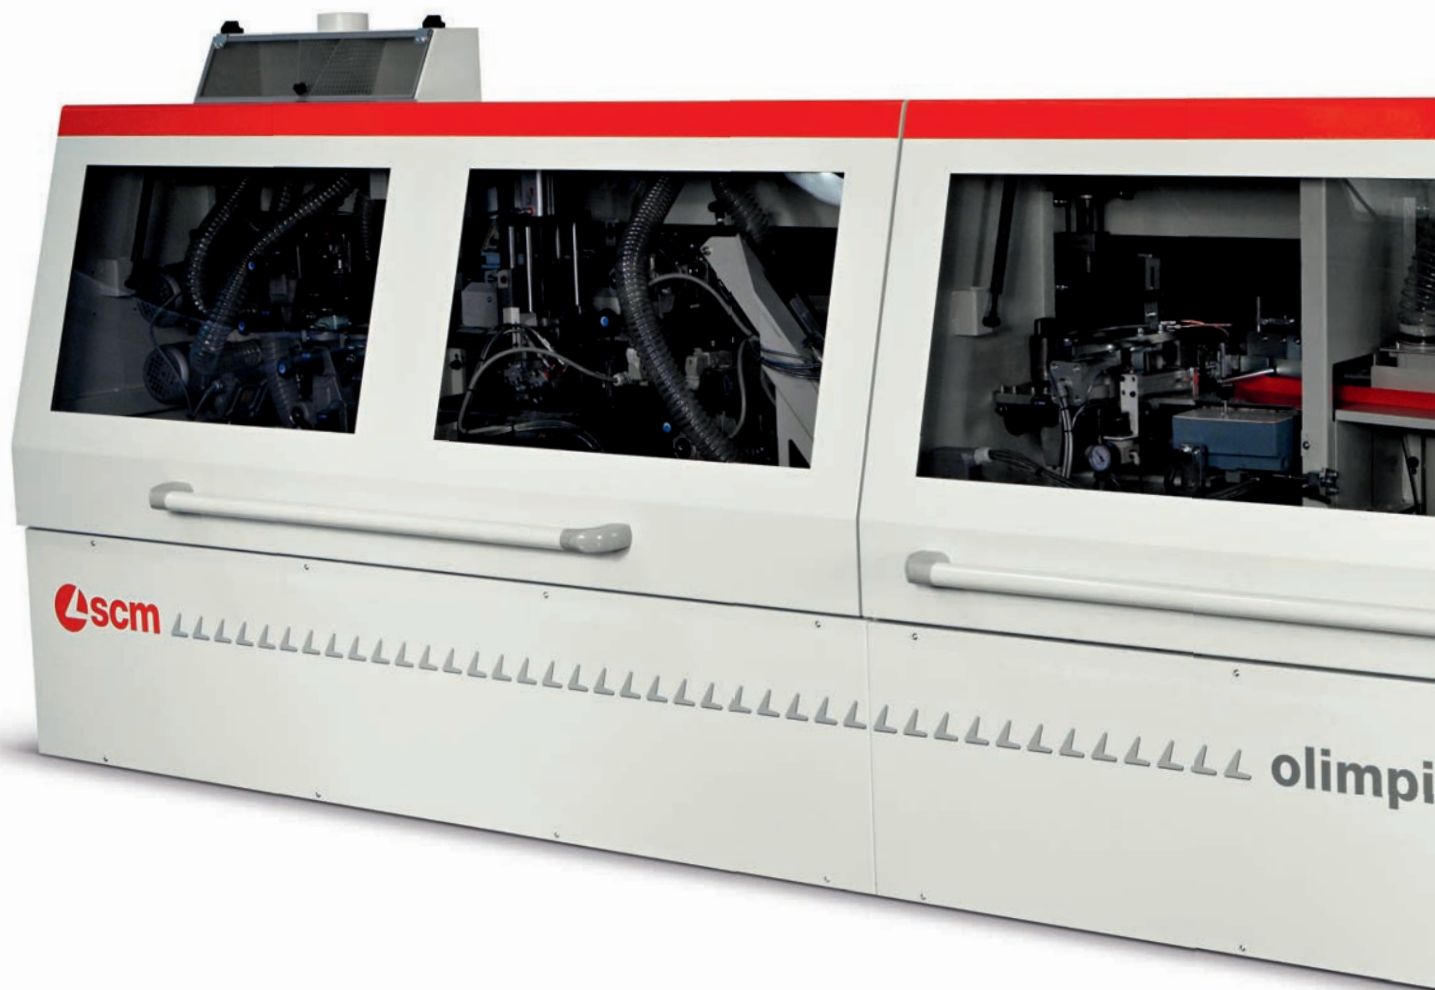

OLIMPIC		K 360
Grubość elementu	mm	8 - 50 (60)
Grubość obrzeża	mm	0,4 - 3 (6)
Prędkość posuwu	m/min	11
Ciśnienie pracy	bar	6



cięcie

oklejanie


wiercenie -frezowanie

kalibracja- szlifowanie

pakowanie

olimpic k 360

zalety technologiczne

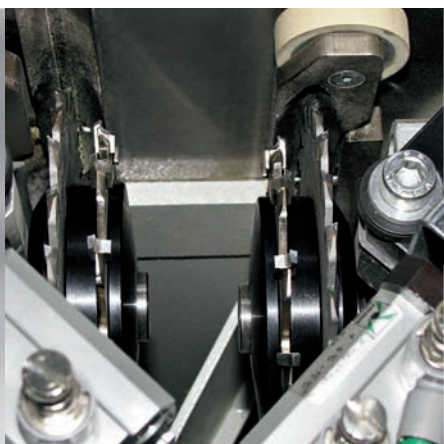


**AGREGAT ODCINANIA KOŃCOWEGO:
CIĘCIE I "PROMIEŃ" W POJEDYŃCZEJ OPERACJI.**
Automatyczne i dokładne odcinanie grubego obrzeża dzięki wyjątkowemu systemowi z dwiema tarczami które pozwalają na proste cięcie doklejek i fazowanie cienkich obrzeży.




**AGREGAT ZAOKRĄGLAJĄCY NAROŻA
KRAWĘDZIE WYKOŃCZONE NA PROSTYCH, I
PROFILOWANYCH PANELACH**


Zaokrągla przednią i tylną krawędź płyty na prostych, fazowanych i postformingowych elementach. Operacja jest automatycznie wykonywana przez jednostkę, gwarantuje optymalne wykończenie bez potrzeby dodatkowych ustawień.

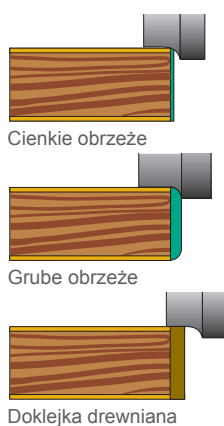

**R-K FREZOWANIE WZDŁUŻNE:
3 RÓŻNE USTAWIENIA**

Szybkie przestawianie pomiędzy ciekim, grubym obrzeżem a doklejką dzięki trzem pozycjom pracy i narzędziami "Combi" w standardowym wyposażeniu.

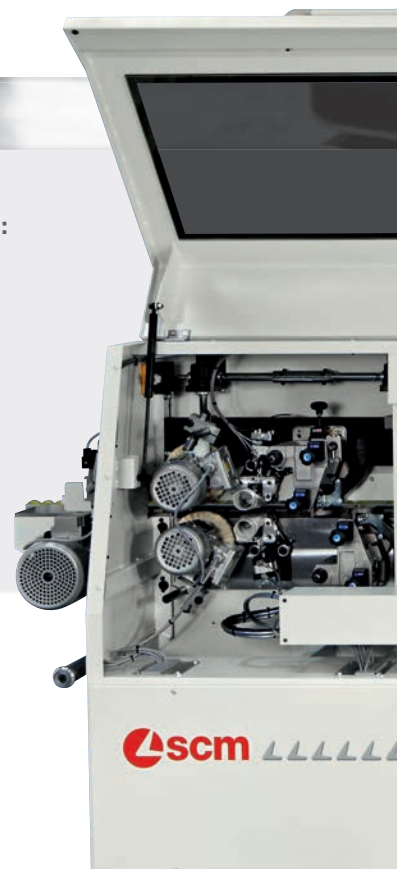

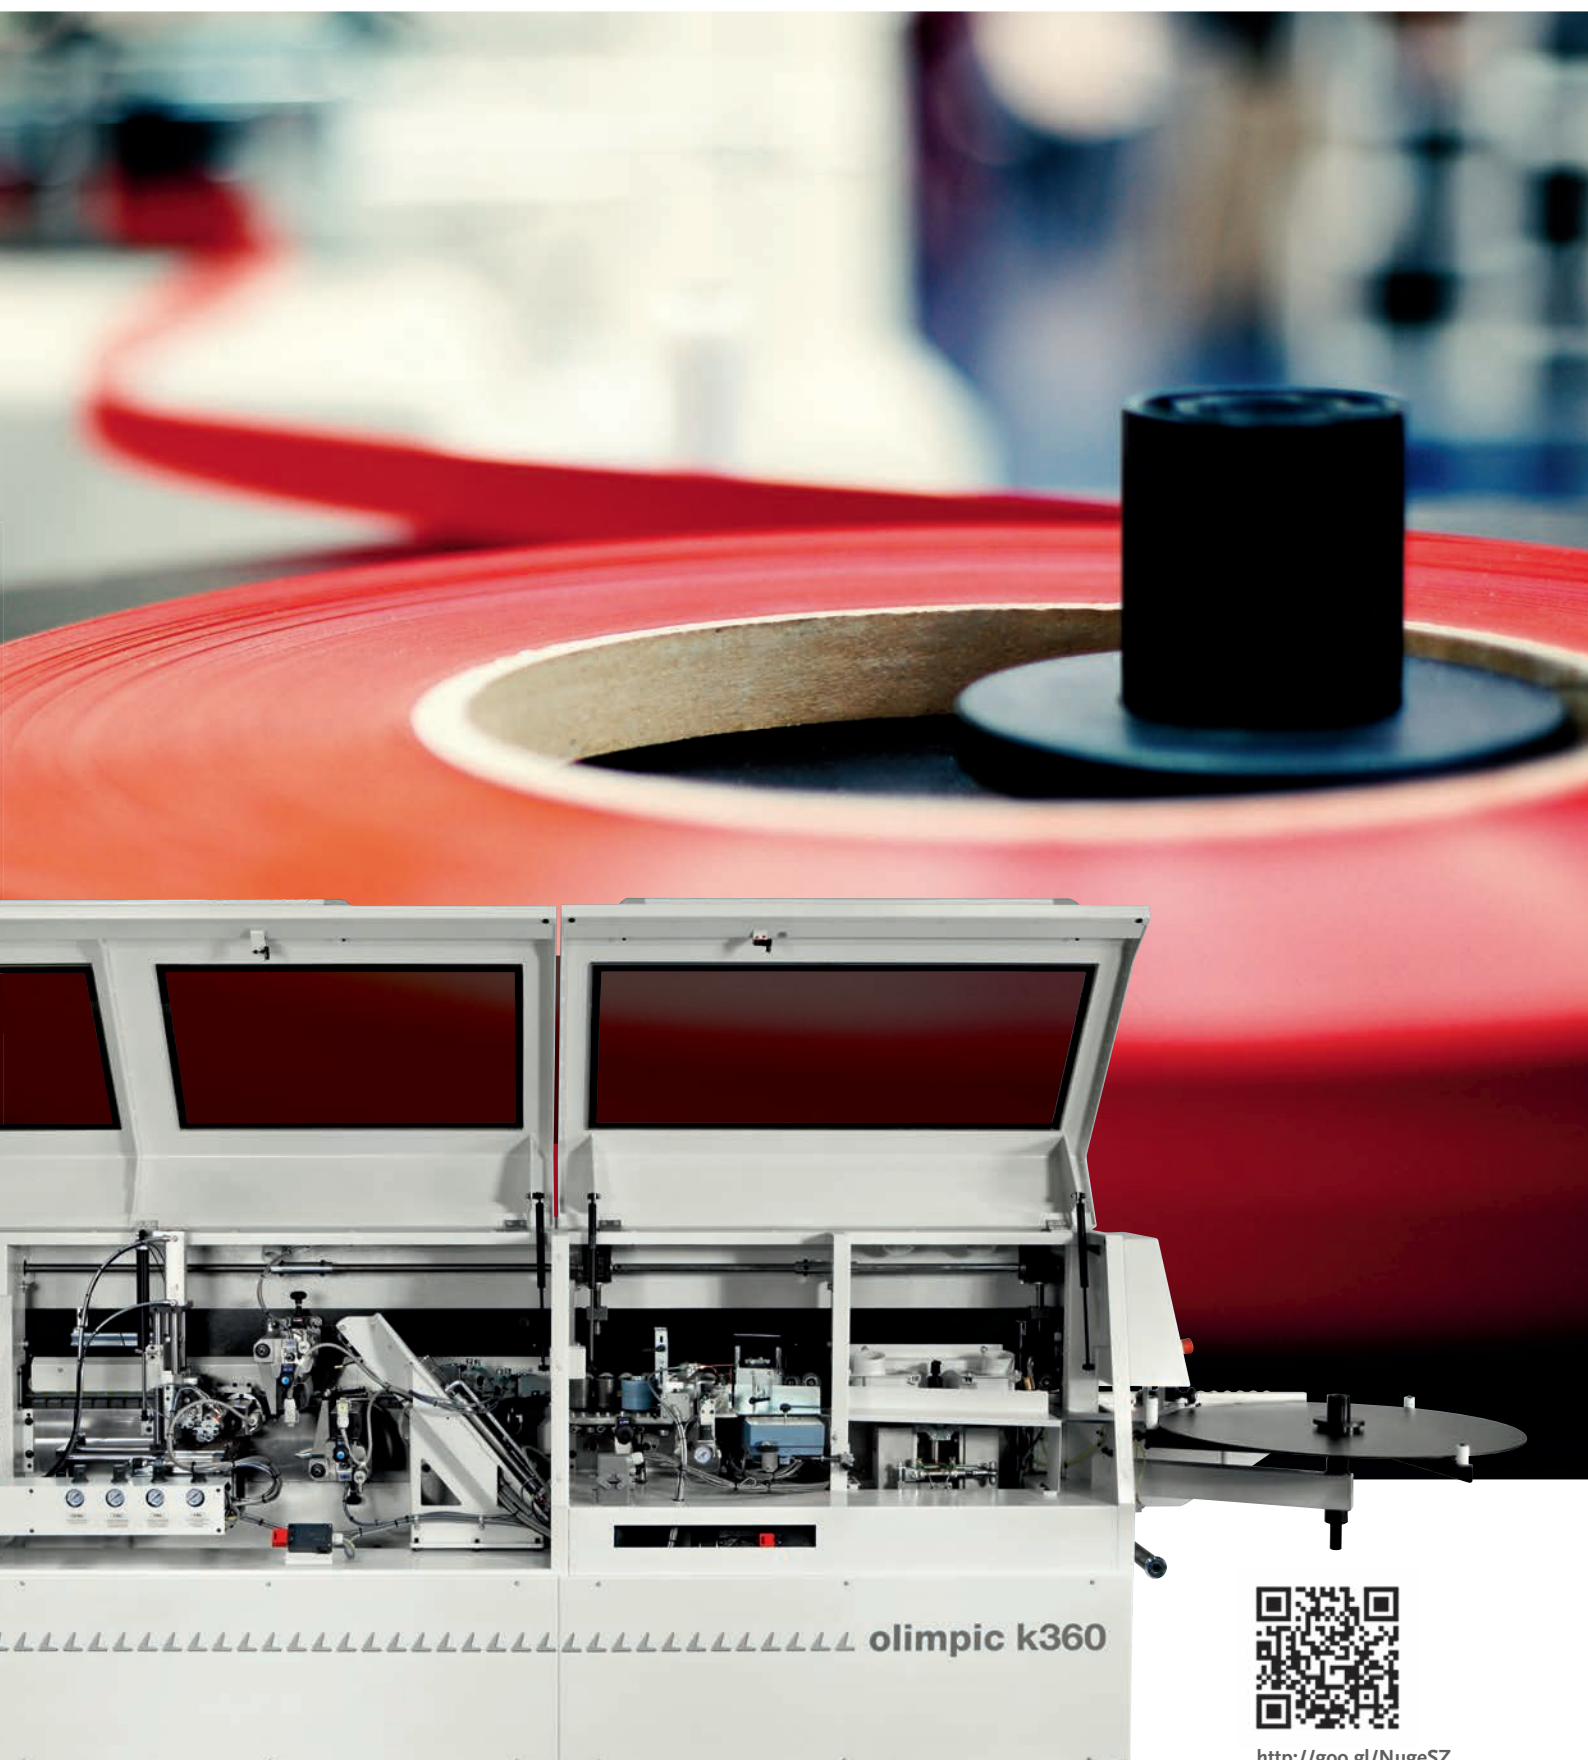

<http://goo.gl/NugeSZ>

olimpic k 360

sterowanie i agregaty obróbcze



STEROWANIE ORION ONE PLUS: PROSTA I INTUICYJNA OBSŁUGA

Sterowanie dzięki przyciskom z czytelnymi grafikami oraz 4" wyświetlacz pozwalają na prostą i bezbłędną obsługę.



AAR AGREGAT ANTYADHEZYJNY


Gwarantuje najwyższy poziom czystości obróbki dzięki zastosowaniu dysz z środkiem antyadhezyjnym, które chronią panel przed przywieraniem kleju na górnej i dolnej powierzchni elementu (opcja).

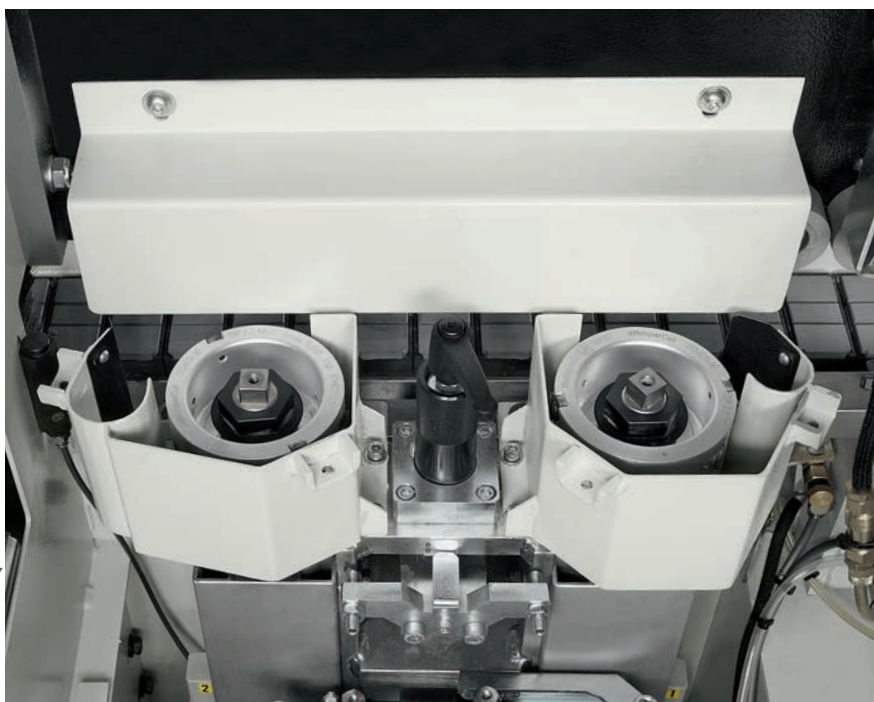


RT-V1 AGREGAT WSTĘPNEGO FREZOWANIA: PERFEKCYJNA FUGA

Perfekcyjna, równa powierzchnia do klejenia obrzeży dzięki zastosowaniu głowic o dużej średnicy (100 mm) i dwóm silnikom o przeciwnych obrotach.

- zbiór do 3 mm grubości
- regulacja poziomu głowic na wysokość





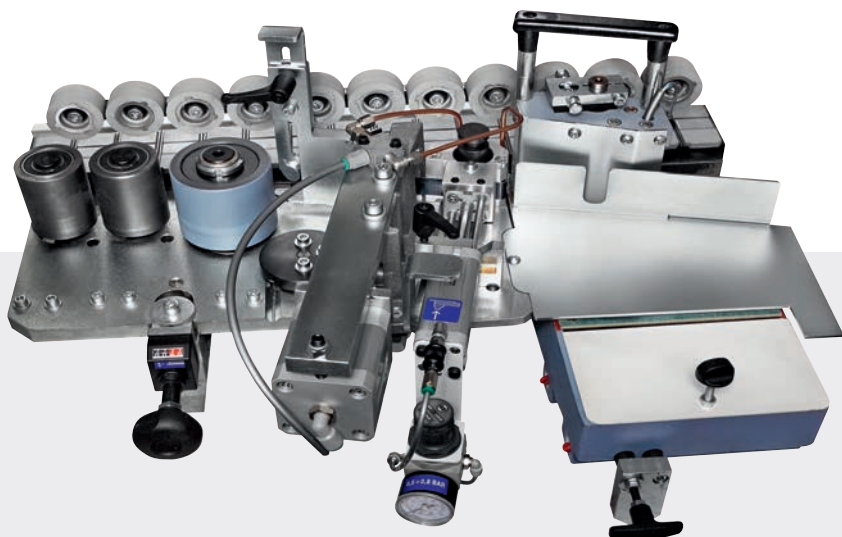

VC-VM AGREGAT KLEJOWY: PERFEKCYJNA APLIKACJA KLEJU

Optymalne doklejanie dzięki specjalnemu wałkowi nakładającemu klej, który zapewnia **jednolitą i zoptymalizowaną aplikację** kleju na różnych typach materiałów.

- szybka wymiana zbiornika kleju i system podwójnej regulacji temperatury dla dwóch różnych typów kleju (opcja).

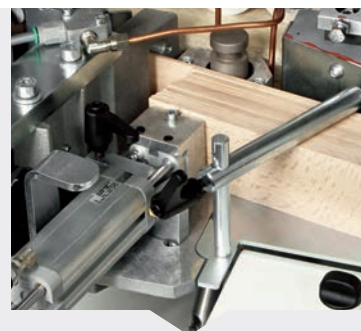

ZESTAW DO DOKLEJEK

Automatyczne ładowanie
obrzeży w paskach (opcja).



K-2 AGREGAT OBCINANIA KOŃCOWEGO: ZAWSZE NAJLEPSZA JAKOŚĆ OBCINANIA

Najlepsza jakość cięcia dzięki zastosowaniu prowadnic pryzmatycznych eliminujących luzy.



- "promień", faza i proste cięcie krawędzi (opcja).



R-K FREZOWANIE WZDŁUŻNE: 3 RÓŻNE USTAWIENIA

Szybkie przestawianie pomiędzy ciekim, grubym obrzeżem a doklejką dzięki trzem pozycjom pracy i narzędziami "Combi" w standardowym wyposażeniu

- automatyczne przestawianie trzech pozycji pracy (opcja)

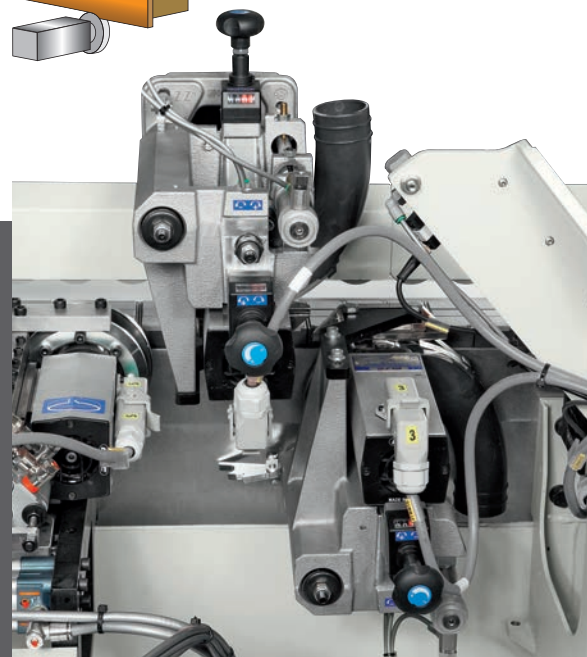


olimpic k 360

agregaty obróbcze

ROUND 1 AGREGAT ZAKRĄGLAJĄCY NAROŻA NA PROSTYCH I PROFILOWANYCH PANELACH

Zaokrągla przednią i tylną krawędź płyty na prostych, fazowanych i postformingowych elementach. Operacja jest automatycznie wykonywana przez jednostkę. Gwarantuje optymalne wykończenie bez potrzeby dodatkowych ustawień.


- automatyczne przestawianie dwóch pozycji (opcja).



RAS-V AGREGAT CYKLINY PROFILOWEJ DLA LEPSZEGO PROFILU OBRZEŻY PVC/ABS

Wysoka jakość wykończenia obrzeży z tworzywa, dzięki kompletnej eliminacji śladów pozostawionych po operacji frezowania.


- kaptur odciągowy z odpowiednim zbiornikiem i filtrem na długie odpady po cyklinie.



ZESTAW DO OBRÓBK PO NESTINGU


Wzorowe wykończenie **otworów na zawiasy** dzięki zestawowi trzech kopiałów (opcjonalne wyposażenie agregatu frezowania i cykliny) (opcja).



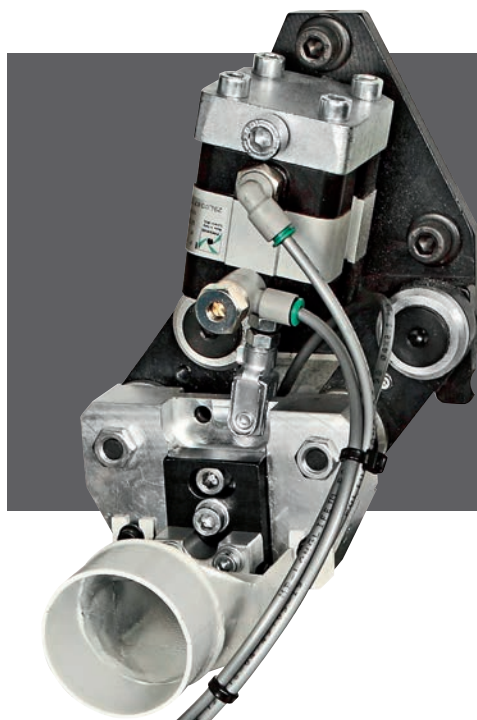



RC-V AGREGAT CYKLINY KLEJOWEJ PERFEKCYJNA LINIA POŁĄCZENIA

Eliminuje klej na połączeniu panelu z obrzeżem.
Pozwala usunąć przestające obrzeże z tworzywa
(0,1 mm dla obrzeży do 1 mm grubości) (opcja).



AGREGAT POLERKI

Czyści i poleruje linię połączenia
obrzeża z elementem (opcja).

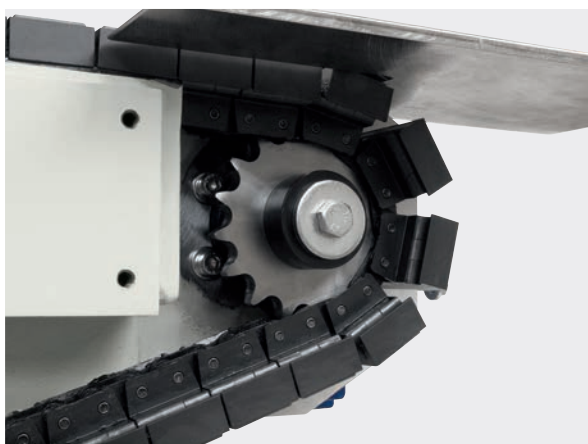

ŁAŃCUCH POSUWU

Lepsze trzymanie i liniowość ruchu
elementu umożliwia dużej średnicy
przemysłowy łańcuch (1-1/4").

SAVENERGY




MNIEJSZE ZUŻYCIE PRĄDU= MNIEJSZE KOSZTY

SavEnergy pozwala na zużycie
energii kiedy jest to konieczne
wymagane. To oznacza że maszyna
automatycznie przechodzi w tryb
"stand-by". Roczne oszczędności
sięgają 10% (opcja).

olimpic k 360

dane techniczne i konfiguracja

OLIMPIC K 360

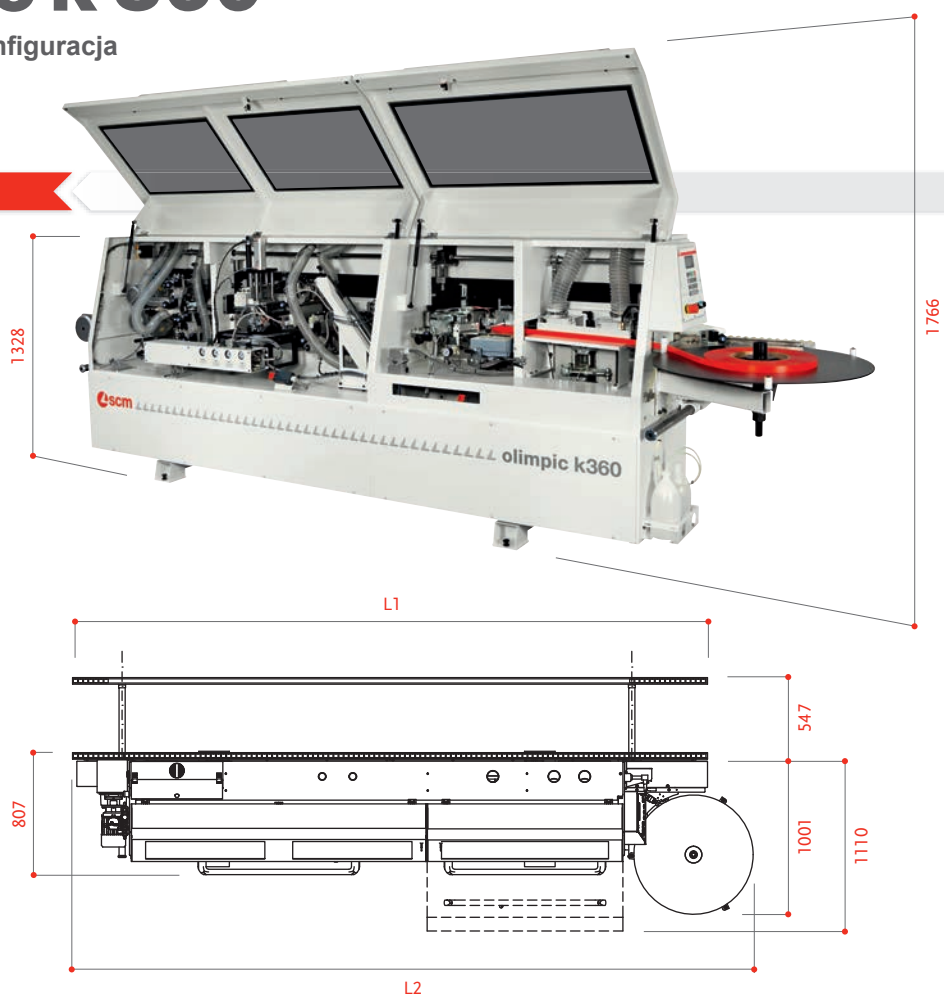

Kompozycja	E	T-E	ER1	T-ER1
Długość-L1 (mm)	2550	3116	4152	4152
Długość-L2 (mm)	2829	3395	4431	4431

OLIMPIC K 360

dostępne rozwiązania:

E	1S	1/2						
T-E	1S	1/2						
ER1	1S	1/2						
T-ER1	1S	1/2						
GRUPY OPCJONALNE	1S	→		1/2	→			

POZIOM HAŁASU ZGODNY Z NORMAMI EN 1218-4:2004*A2:2009

scm
minimax
scm tecmatic

scm
routech
celaschi
dmc
superfici
sergiani
gabbiani
morbidelli
mahros
stefani
cpc
sag
scmgroup
delmac
scmfonderie
steelmec
hiteco
es
csr

CMS Cms
 wood technology

CMS Cms
 advanced materials technology

CMS Brembana
 stone technology

CMS Brembana
 glass technology

CMS CmsPlast
 plastic technology

CMS Tecnocut
 waterjet technology

CMS Balestrini

1 large integrated group
 18 production sites
 29 specialist brands
 19 foreign branches
 more than 50 years in business
 80% exports
 350 agents and distributors
 390 registered patents
 500 engineers
 3.000 square metres of showroom
 10.000 classical and professional
 machines manufactured per year
 240.000 square metres of
 production space

scmgroup
 passion**technology**performance



[www.scmgroup.com/
qrcode/v1/](http://www.scmgroup.com/qrcode/v1/)



[www.scmgroup.com/
it/mission_scm](http://www.scmgroup.com/it/mission_scm)

The technical data can vary according to the requested machine composition. In this catalogue, machines are shown with options. The company reserves the right to modify technical specifications without prior notice; the modifications do not influence the safety foreseen by the CE Norms.





SCM GROUP SPA SCM - via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 - scm@scmgroup.com - www.scmgroup.com



00L0217704F